


## SPERRHOLZ

# LADERAUMBÖDEN

Alle Kore-Sperrholz-Laderaumböden bestehen zu 100% aus finnischem Birkenholz, das für seine Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Unsere Fußböden sind in den Standardstärken von 9 oder 12 mm erhältlich.

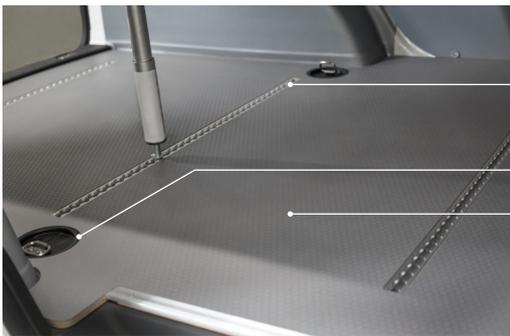

### Birkensperrholz Laderaumböden

100%

finnisches  
Birkensperrholz

Phenolharzverleimt  
nach EN 312-2/  
Klasse 3

Hochleistungs  
Tragfähigkeit

Niedriger Co<sup>2</sup>-  
Fußabdruck

Stärken  
9 oder 12 mm



Erneuerbar, recycelbar,  
biologisch abbaubar

Gewicht  
6,1-8,2 kg/m<sup>2</sup>

Holzmaterial auf der Grundlage nachhaltiger Forstwirtschaft

### Polypropylene Laderaumböden

Stärke  
10 mm

Antirutsch Oberfläche

Gewicht  
4,4 kg/m<sup>2</sup>

gewichtssparend

### KoskiFutura DUO

Die Beschichtung ist  
beständig gegen die  
meisten gängigen  
Chemikalien

Geprägte TPO-  
Beschichtung

Leicht zu reinigen

Schallreduzierend

### KoskiCrown

Farben

grau

dunkelbraun

### KoskiDeck

Farben

granite  
grau

Antirutsch Oberfläche

Aluminiumleisten sind serienmäßig an den Türöffnungen zusammen mit den Metall-Zurrtellern enthalten